NICHIDO

業務用バキュームクリーナー（乾湿両用）

取扱説明書

この度は、日動工業の業務用バキュームクリーナーをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の性能を充分にご理解の上で、
適切な取扱と、保守をしていただいて、いつまでも安全で能率良く、
お使いくださるようお願い致します。

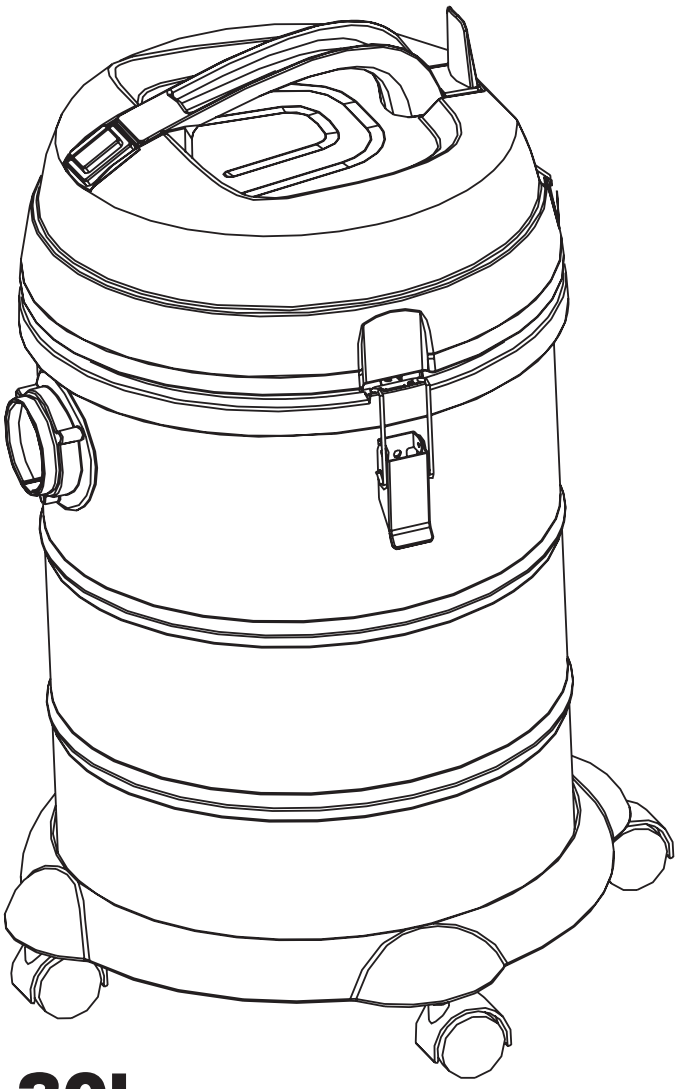

型　式
NVC-30L

この取扱説明書は大切に保管してください。

総発売元　日動工業株式会社

重要な安全に関するお知らせ

電気機器を扱うときには、常に以下のような基本的な安全対策が必要です。
この製品をお使いになる前に必ず取扱説明書を読みましょう。

⚠ 警告・注意

火災・感電・ケガをする原因となります。

●屋外では使用しないでください。
●コンセントに挿した状態でクリーナーを放置しないでください。
●使用しない時にはコンセントから抜いてください。
●玩具として利用しないでください。
●子供が使用する場合または子供の近くで使用する場合は注意を怠らないでください。
●取説の利用方法を厳守し、付属品は本器の推奨品を使うこと。
●コードやプラグに傷や断線がある場合は絶対に使用しないでください。
●コードを引っ張って本体を移動させないでください。
●角やコーナーで無理に引っぱらないでください。
●ストーブや熱をもった物から離して使用してください。
●元ブレーカの容量を超える接続で使用しないでください。
●コンセントから抜く前に本体のスイッチを切ってください。
●コードを引っぱってコンセントから抜かないでください。
●濡れた手でクリーナーを触らないでください。
●ホコリや、糸くず、髪の毛など詰まらないようにフィルターはこまめにそうじをしてください。
●吸引力があるので体の部分を作動中の吸入口に近づけない。
●タバコ、灰など火の気のあるものを吸い込まないでください。
●フィルターと塵ダストが正しい位置にないときには使わないでください。
●ガソリンや引火性のあるものを吸い込まないでください。
●クリーナーは乾燥した温度の低い場所で保管してください。
●吸水を行う際は、フィルターの汚れを確認してから使用してください。
汚れたまま使用すると、満水弁が作動せず、水があふれることがあります。

部 品 名 称

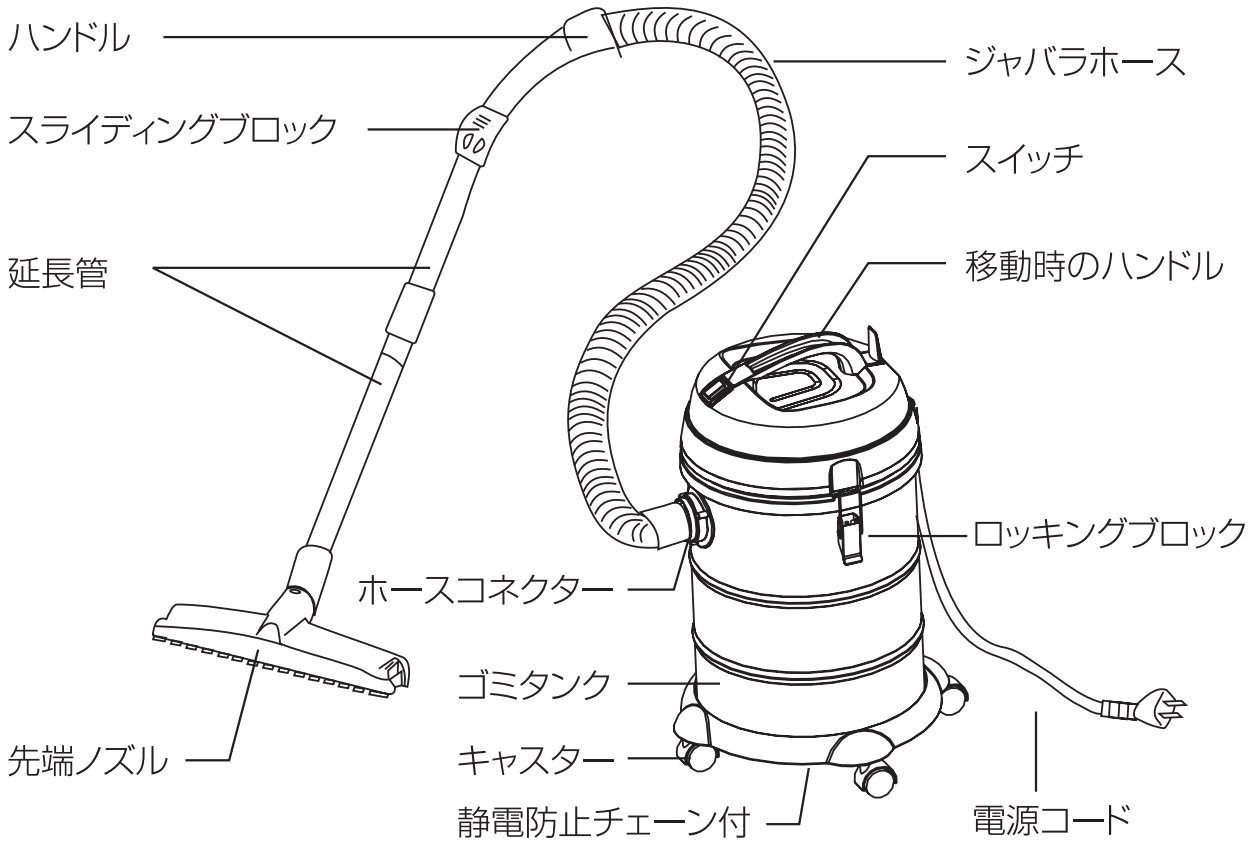

床ブラシ

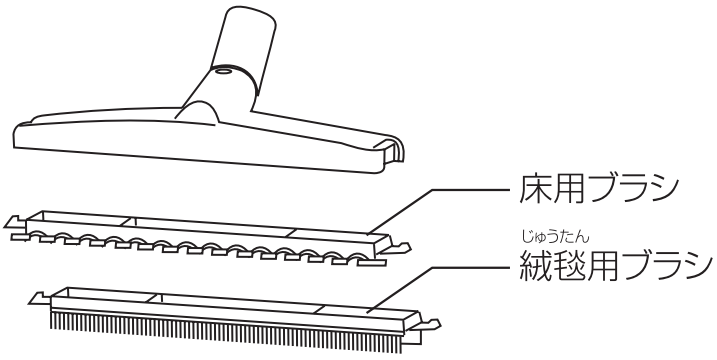

隙間ノズル



かどや隙間などに
ご使用ください。

ブラシノズル



ソファー・本棚・カーテン
家具などにご使用ください。

操作方法

①

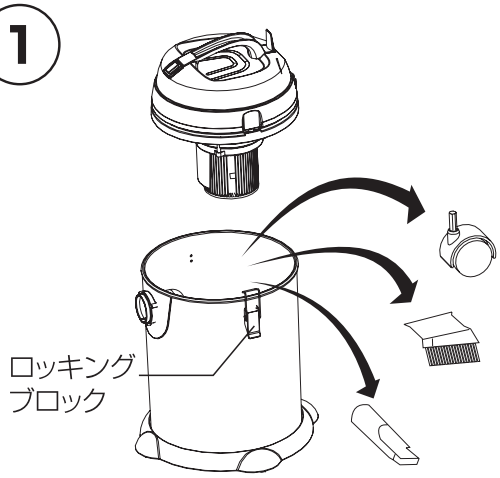

本体のロッキングブロックをはずし
中を開けてキャスター･部品を
取り出してください。

②



4つのキャスターを下部に
取付けてください。

③

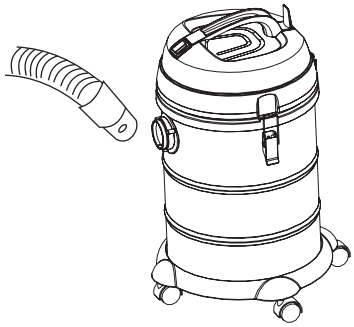

本体にホースを取付けて
ください。

④

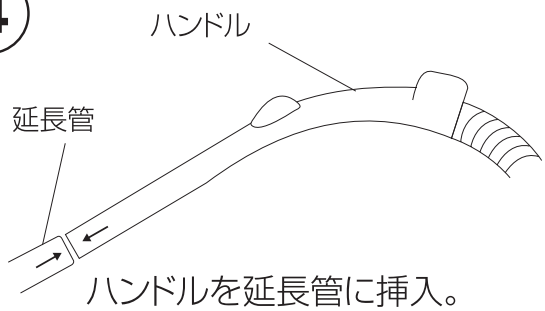

ハンドルを延長管に挿入。

⑤



延長管を挿入してください。

⑥

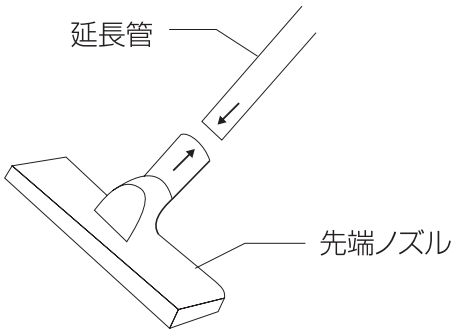

延長管に先端ノズルに
挿しこむ。

⑦



スタンド収納

（ホース･延長管･先端ノズルを
付けたまま収納できます。）

⑧



コードを引っ張りコンセントに
差込んでください。

⑨

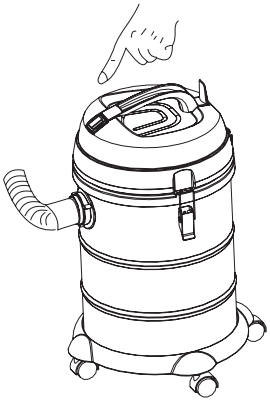

スイッチをオンにして
電源を入れてください。

■満水お知らせ機能付

■本製品は、水を吸引しタンク内が満タンになると吸引力を抑えるための弁が内蔵されています。

※満水になり吸引力が、弱くなったり、吸引しなくなった場合は、すぐにタンク内の水を捨ててください。

※そのまま使用し続けると故障の原因となります。

※フィルターが汚れた状態で吸水し続けると弁が作動せず水があふれることがあります。
早めに内部のゴミ処理とフィルターの掃除をしてください。

⑩

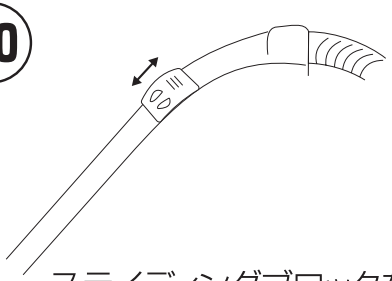

スライディングブロックを
上下させて空気圧を
調整してください。

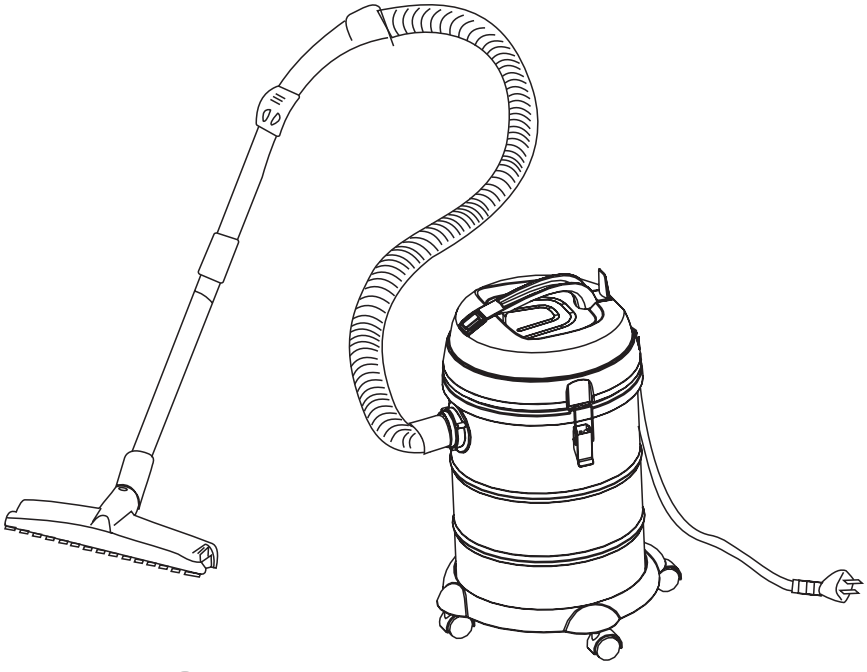

ゴミ箱の取り換え

ゴミが一杯の場合、ゴミタンクの中のゴミを取り除いてください。

① ロックブロックを外して
ふたを開けてください。

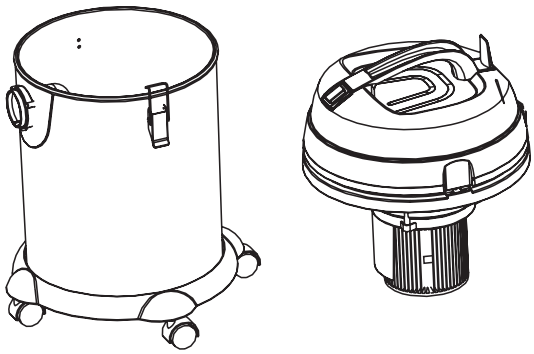

② ゴミタンクの中のゴミを
取り除いてください。

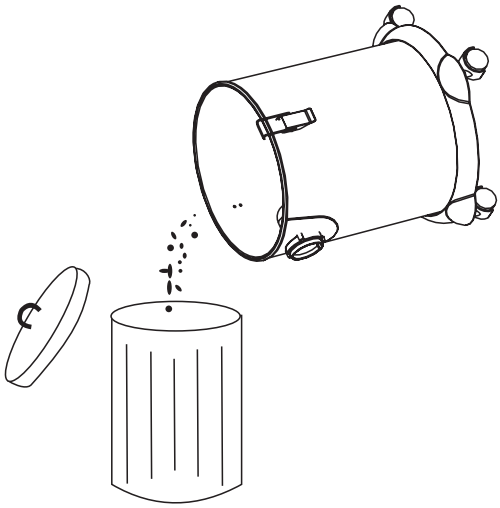

③ ふたを取付け
ロックブロックをしてください。

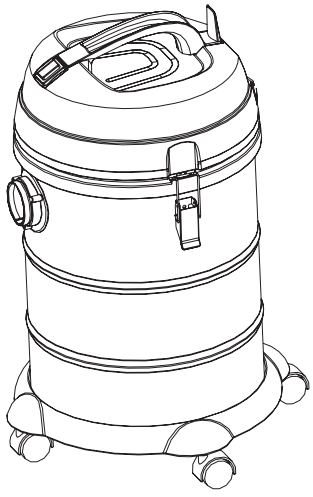

メンテナンス

フィルターシートが汚れている場合は、洗浄してからご使用ください。
また、フィルターも汚れている場合、洗浄してからご使用ください。
そうする事により寿命が延び、また作動効率が上昇します。

フィルターシートの洗浄

① フィルターシートを外してください。



② 水できれいに洗浄してください。



③ 自然乾燥させてください。



④ フィルターシートを元に戻してください。



フィルターの洗浄

① ロックノブをまわしてフィルターを外してください。



② 水できれいに洗浄してください。



③ 自然乾燥させてください。



④ フィルターを元に戻してください。



※フィルターなしで絶対に商品を使用しないでください。

仕　様

電　　源	AC100V　50／60Hz
真　空　度	15.5kpa
風　　量	1.74㎥/min
吸込仕事率	166W
定格消費電力	1200W（MAX 1400W）
騒音レベル	78db
集塵容量	30リットル（吸水量17リットル）
ホース長	150cm（調節可能）
電源コード長	5m
サ　イ　ズ	W400×D400×H600
重　　量	8.0kg

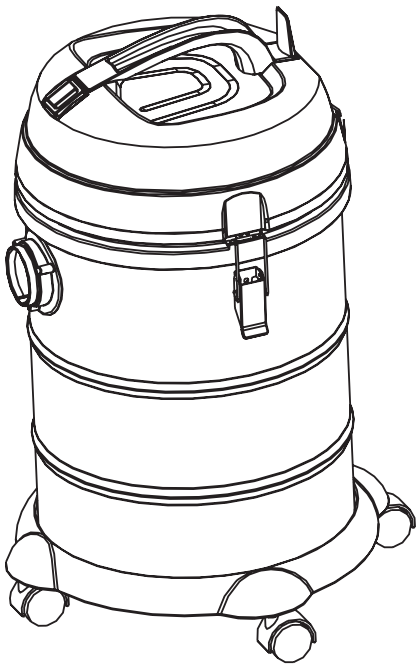

付属品

先端ノズル・床用ブラシ・絨毯（じゅうたん）用ブラシ・ブラシノズル

ジャバラホース・延長管2本・隙間用ノズル

※静電防止チェーン付（ステンレス本体底面に付いています）

総発売元 日動工業株式会社

■本社・工場　〒570-0002　大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06（6905）6905（代）　FAX.06（6905）9788
■京都工場　〒613-0023　京都府久世郡久御山町野村字村東148-3　TEL.075（631）0208（代）　FAX.075（631）3950
■札幌営業所　〒003-0822　札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号　TEL.011（871）0577（代）　FAX.011（871）0579
■東京営業所　〒135-0016　東京都江東区東陽4丁目8番14号　TEL.03（5683）4010（代）　FAX.03（5683）4021
■名古屋営業所　〒454-0848　名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2　TEL.052（351）3666（代）　FAX.052（352）7558
■大阪営業所　〒570-0002　大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06（6905）6905（代）　FAX.06（6905）9788
■福岡営業所　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号　TEL.092（474）7955（代）　FAX.092（474）6329